



Chiudiporta serie VIRO - A pignone e cremagliera

I chiudiporta della serie VIRO sono multiforza e pertanto risultano idonei all'applicazione su porte di differente larghezza e peso, sia in legno che in metallo (destre e sinistre) e si possono installare sulla porta (applicazione standard) o sullo stipite (applicazione rovesciata).

CARATTERISTICHE

Corpo:
monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato. Colori di serie: grigio o nero.

Braccio:
in acciaio, con lunghezza regolabile, che consente una escursione di 80 mm.

Valvole di regolazione:
della velocità di chiusura e della velocità del colpo finale. Valvole facilmente raggiungibili dall'esterno a chiudiporta già installato. Valvola interna di sovraccarico.

- Meccanismo:**
- funzionamento idraulico senza necessità di sostituzione periodica dell'olio. Non richiede manutenzione;
 - nella versione con arresto regolabile, il braccio, basculante in modo controllato sul proprio asse per adattarsi meglio ad ogni tipo di montaggio, consente, attraverso il dispositivo esterno, l'arresto in qualsiasi posizione della porta, con angolazione di apertura variabile a piacere;
 - versioni multiforza: .13.


Forniti con:

- kit di adattamento per sostituire i più diffusi chiudiporta in commercio con i chiudiporta Viro (serie 128) senza modificare i fori preesistenti. Composti da: piastra di fissaggio in acciaio spessore 5 mm; 4 viti per il montaggio del chiudiporta Viro sulla piastra di fissaggio.
- 2 dime per installazione standard o rovesciata, per porte destre o sinistre; sacchetto viti (metriche per il fissaggio a porte in metallo e truciolari per il fissaggio a porte in legno) di colore analogo a quello del chiudiporta.

Confezione:

scatola individuale.

DATI TECNICI

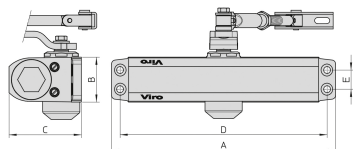

CHIUDIORTA SERIE VIRO

Art.	Dimensioni del corpo mm	Interassi Orizz. mm	Interassi Vert. mm	Peso unitario	Forza	Colore e versione	Applic. su porta Largh. max cm	Applic. su porta Peso max kg
N.	A x B x C	D	E	g				
128.13.1.211	223 x 44,5 x 72	206	19	2560	2-3-4 multiforza	Nero senza arresto	110	85
128.13.1.212	223 x 44,5 x 72	206	19	2560	2-3-4 multiforza	Grigio senza arresto	110	85
128.13.2.211	223 x 44,5 x 72	206	19	2740	2-3-4 multiforza	Nero con arresto regolabile	110	85
128.13.2.212	223 x 44,5 x 72	206	19	2740	2-3-4 multiforza	Grigio con arresto regolabile	110	85