


# Cod. 1611800

## DUPLICATRICE 'OMNIA 650RPM'

### Omnia 650rpm

*Omnia 650rpm è la duplicatrice professionale per chiavi a mappa e doppia mappa (maschio e femmina), con fermo centrale e chiavi a pompa.*

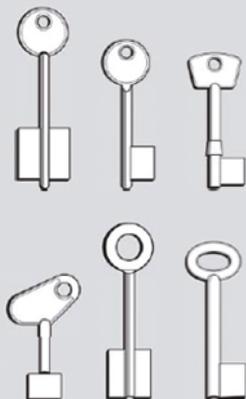

### Omnia 650rpm - Plus



#### Area di lavoro ottimizzata

Omnia 650rpm si caratterizza per la fluidità e scorrevolezza dei suoi movimenti, grazie al carrello con tavola a croce, e per la sua facilità di utilizzo complessiva.

Grazie ad un attento studio degli spazi operativi ed ai morsetti ravvicinati e sfalsati, Omnia 650rpm assicura:

- Velocità e precisione nell'installazione delle chiavi di qualsiasi tipologia\* senza limite di lunghezza gambo chiave.

- Controllo visivo completo e contemporaneo di entrambi i morsetti e dell'intera area di lavoro.

- Movimentazione del carrello con mano sinistra e movimenti di raggrattura della chiave sul lato destro.

#### Risultati di cifratura di qualità

La fresa, in resistente HSS, raggiunge una velocità di

650 giri/min ed è ottimizzata per la cifratura di chiavi in ottone. I mozzetti laterali della fresa controllano l'effetto vibrazione in fase di taglio garantendo massima stabilità all'utensile in fase di lavorazione con ottimi risultati in termini di precisione. Il tastatore molleggiato a sgancio rapido è dotato di regolazione micrometrica.

#### Ampla gamma di chiavi cifrate

Molte le chiavi duplicabili in modalità standard, ampia e testata la gamma di accessori opzionali tra cui scegliere.

#### Utilizzo intuitivo e piacevole

Manopole e leve sono ergonomiche e realizzate in materiali selezionati per garantire una sensazione piacevole e di assenza di sforzo. La macchina è dotata di luci a led di lunga durata e ad alta efficienza energetica per un'illuminazione completa, nitida e diffusa dell'area di lavoro.

#### Ordine e pulizia dell'area di lavoro

L'area portaoggetti, integrata alla macchina e particolarmente ampia, consente di appoggiare accessori e chiavi con ago. L'area portautensili dedicata alle contropunte per chiavi femmina garantisce veloce individuazione e immediato reperimento dell'accessorio adatto. Il piano di lavoro inclinato favorisce la raccolta dei

trucioli nell'apposita vaschetta a bordo macchina, comodamente posizionata sotto l'area di taglio.

#### Sicura per l'operatore

I dispositivi di protezione a bordo macchina comprendono: sistema di spegnimento automatico tramite microinterruttore in fase di posizionamento chiave, interruttore generale di sicurezza di tipo elettromagnetico, rumorosità ridotta grazie all'eliminazione della ventola motore.

### Dati Tecnici

**Motore:** Monofase a 1 velocità

**Alimentazione:** 230V - 50Hz

**Movimenti:** Su tavola a croce tramite guida a sfera (carrello) e snodo a sfera (leva)

**Fresa:** HSS (Acciaio Super Rapido)

**Velocità utensile:** 650 giri/min

**Corse carrello:** 53 mm asse X, 42 mm asse Y

**Dimensioni:**  
Larghezza: 395 mm  
Profondità: 650 mm  
Altezza: 320 mm

**Peso:** 32 Kg