


Cod. 1613402 DUPLICATRICE ELETTRONICA 'IDEA'

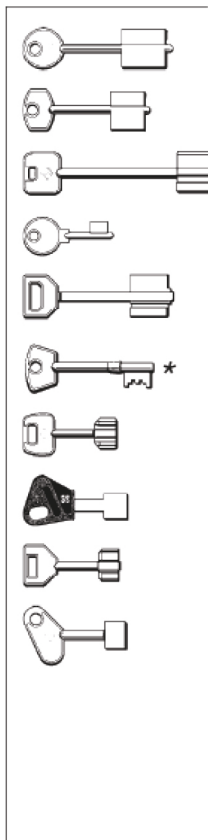

**CHIAVI MAPPA,
DOPPIA MAPPA E POMPA**

Plus
1 Automatismi
 Idea effettua in automatico un ampio numero di operazioni, assicurando precisione e velocità al ciclo di duplicazione di qualsiasi tipologia di chiave.

2 Contatto Elettrico
 L'innovativo sistema di taratura per contatto elettrico permette di individuare in modo automatico e con assoluta precisione la corretta dimensione della chiave da duplicare.



3 Taratura Assi
 Viene effettuata in modo completamente automatico dalla duplicatrice.



4 Lettore Ottico
 Assoluta precisione nella rilevazione delle quote della chiave grazie al lettore ottico laser (brevetato). Taratura Lettore Ottico: la taratura del lettore ottico è gestita in modalità automatica dalla macchina.

5 Avanzamento Carrelli
 Massima precisione nel taglio chiave qualsiasi sia il materiale della chiave da duplicare grazie alla possibilità di selezionare un'adeguata velocità avanzamento carrelli.

6 Raggiatura della Cifratra
 La duplicatrice effettua in modalità automatica la raggiatura progressiva della cifratra della mappa.


7 Pinza fermo chiavi
 Consente un posizionamento rapido e facile della chiave originale, è progettata per alloggiare un'ampia tipologia di chiavi con gambi di diametro diverso.

8 Cassetto Raccogli Truciol
 Massima pulizia dell'area di lavoro grazie al vano raccogli trucioli posizionato in prossimità della fresa, sviluppato su piani inclinati in modo da assicurare l'evacuazione dei trucioli dall'area di lavorazione e la loro completa raccolta.



9 Morsetto
 Morsetto universale, girevole a 360°, consente la cifratra della chiave su entrambi i lati della mappa, in un'unica operazione. Grazie al dispositivo di alloggiamento contropunte duplica in modalità standard chiavi mappa e doppia mappa sia maschio che femmina.

10 Fresa
 Fresa in metallo duro da 1,25 mm. Disponibili, a richiesta, altre tipologie di frese specifiche.



Dati Tecnici

Motor e	Monofase con sonda termica
Alimentazion e	Monofase 230 V/50Hz
Morsetto	Morsetto universale girevole rotazione 360° controllata da sensore magnetico di posizione
Movimenti	Su 3 assi, controllati con viti a ricircolo di sfere precaricate e azionate da motori passo-passo su guide a rullini rettificati
Velocità Fresa	800 rpm
Corse Assi	X=37mm Y=40mm (B=rotazione 360°)
Tolleranze Cifratra a	Assi: +/- 0,05 mm
Dimensioni	Altezza 450 mm, Larghezza 400 mm Profondità 520 mm Altezza con schermo alzato 720 mm
Massa	46,4 Kg