

# Fissaggi per WC e bidet a pavimento WB

I fissaggi per WC e bidet a pavimento con foro verticale o laterale.



Sanitari fissati a terra.



Sanitari con fori laterali.

## Applicazioni

- WB 2, WB 4: WC e bidet a pavimento con fori verticali;
- WB 5 N e WB 5 NH: WC e bidet a pavimento con fori laterali.

## Vantaggi

- WB 5 N: la confezione contiene due coppie di viti per fissare sia la ceramica a spessore obbligato (spessore singolo) che la ceramica a doppia camera (spessore doppio).
- WB 2, WB 4, WB 5 N, WB 5 NH: la boccola in nylon impedisce il contatto diretto tra viti e ceramica, evitando danneggiamenti del sanitario durante l'installazione.
- I fissaggi WB 5 N e WB 5 NH si possono

regolare orizzontalmente mediante l'asola sulla base in fase di installazione e/o verticalmente mediante la matrice di fori presenti sulla parte verticale, per adattarsi alle diverse ceramiche.

- I fissaggi WB 5 N e WB 5 NH si adattano perfettamente alla geometria delle ceramiche grazie alla flessibilità della parte plastica verticale.
- Materiali resistenti alla corrosione.

## Certificazioni




## Materiali

- Calcestruzzo;
- Mattone pieno in laterizio;
- Mattone pieno in silicato di calcio;
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito;
- Pietra naturale con struttura compatta.


## Funzionamento

- Il fissaggio WB 2 inox è adatto per installazioni non passanti, preposizionando il tassello per WC e bidet con fori verticali.
- Il fissaggio WB 4 è adatto per installazioni passanti attraverso la ceramica di WC e bidet con fori verticali.
- Il fissaggio WB 5 N è adatto per il fissaggio della ceramica con fori laterali mediante la matrice di fori della staffa. Boccola per sanitari con foro Ø 10.
- Il fissaggio WB 5 NH, rispetto al fissaggio WB 5 N, presenta una boccola maggiorata adatta a sanitari con foro Ø 20.


### Installazione WB 2

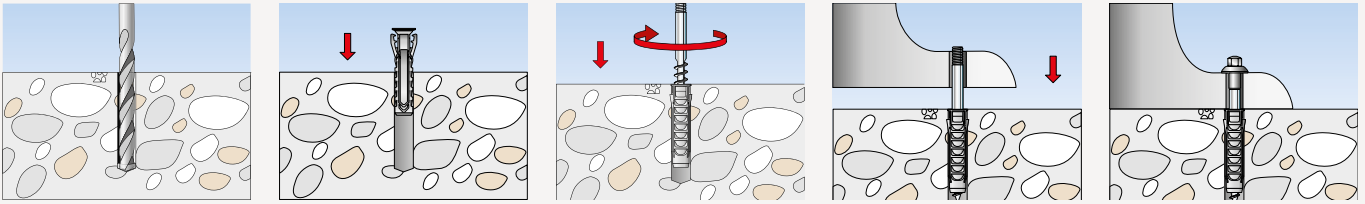

### Installazione WB 4

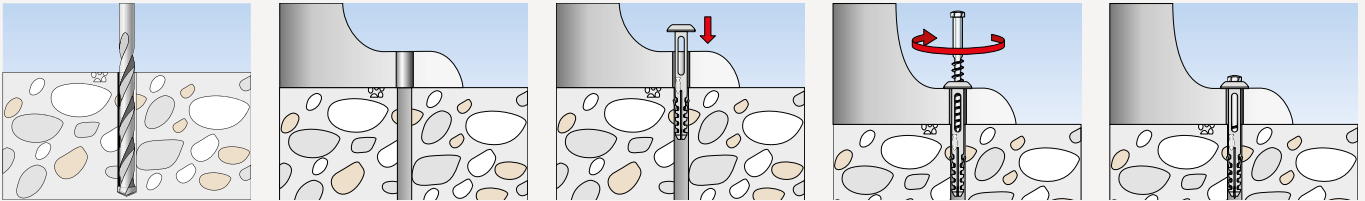

### Installazione WB 5

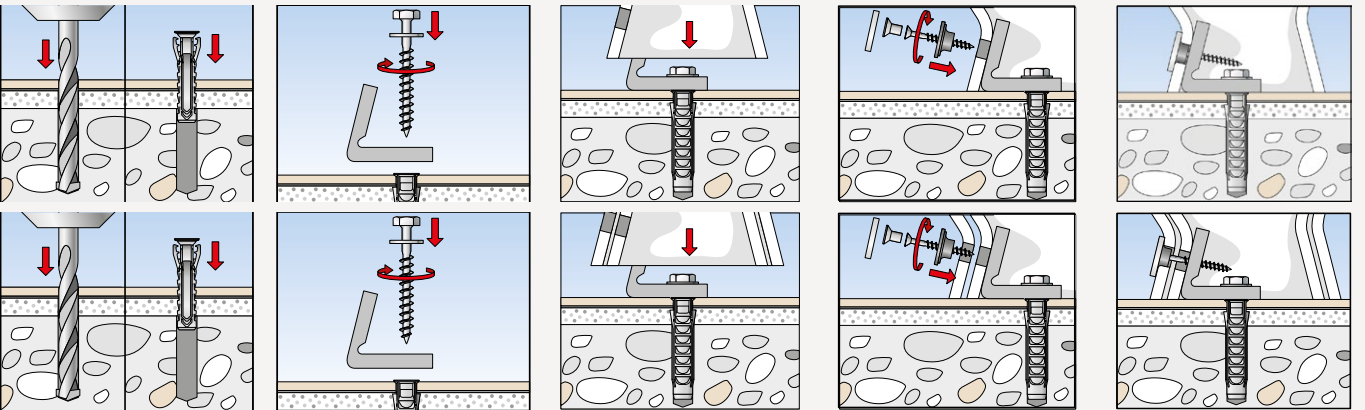

## Dati tecnici

## Fissaggio per WC e bidet WB 2 inox



	Ex Art.	Art.	Diametro foro	Profondità foro min.	Contenuto confezione (busta)	Imballo
Prodotto			[mm]	[mm]		[Cz]
WB 2 Inox	501004	567585	8	55	4 tasselli SX Plus 8, 4 viti 7/32" x 80 mm in acciaio inox (AISI 430), 4 dadi ciechi W 7/32", 4 boccole in nylon	50

## Fissaggio per WC e bidet WB 4



	Art.	Diametro foro	Profondità foro min.	Contenuto confezione (busta)	Imballo
Prodotto		[mm]	[mm]		[Cz]
WB 4	501011	8	55	4 tasselli WB 4, 4 viti a testa esagonale, 5,5 x 73 in ottone nichelato	50

## Fissaggio per WC e bidet WB 5 N



	Ex Art.	Art.	Diametro foro	Profondità foro min.	Contenuto confezione (busta)	Imballo
Prodotto			[mm]	[mm]		[Cz]
WB 5 N	501015	567600	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti legno T.E. 7 x 60 flangiate z.b., 2 staffe nylon, 2 viti 5 x 45 truciolari inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 viti 5 x 60 truciolari inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø 8, 2 calotte coprivite cromate	50

## Fissaggio per WC e bidet WB 5 NH



	Art.	Diametro foro	Profondità foro min.	Contenuto confezione (busta)	Imballo
Prodotto		[mm]	[mm]		[Cz]
WB 5 NH	04245	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti legno T.E. 7 x 60 flangiate z.b., 2 staffe nylon, 2 viti 5 x 60 truciolari inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø 19, 2 calotte coprivite bianche	25