

## CASSEFORTI E ARMADI DI SICUREZZA




### CASASICURA - Casseforti meccaniche - Da incasso - Con chiave a doppia mappa

#### CARATTERISTICHE

- Cassa:**  
in acciaio di spessore 2 mm.
- Alette:**  
in acciaio su tutti i lati posteriori (ripiegate ad "L" sui 2 lati orizzontali) della cassa, per aumentare la sicurezza contro lo scasso.
- Cornice:**  
in acciaio di spessore 10 mm. Speciali battute in acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro interno della cornice. La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
- Sportello:**  
in acciaio di spessore 10 mm, con lato cerniere sottosquadro contro lo strappo. Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti da scasso.
- Cerniere:**  
costituite da piastre ripiegate in acciaio di spessore 5 mm, saldate allo sportello e fissate alla cornice con perno in acciaio Ø 12 mm.

- Catenacci:**  
orizzontali e verticali (ove presenti) rotanti antitaglio, tutti in acciaio nichelato Ø 16, 18 o 22 mm.
- Chiavi:**  
in ottone nichelato, a doppia mappa, 2 in dotazione (art. 1.078).
- Meccanismo:**  
serratura in acciaio a 6 gorghe con profondità variabili ed indipendenti, elevato numero di cifrature possibili.
- Fornite con:**  
mensola portaoggetti rimovibile in acciaio verniciato di spessore 1 mm.
- Confezione:**  
scatola individuale personalizzata.
- A richiesta:**  
(foto e dettagli degli accessori)  
- modulo di illuminazione interna (art. 1.4383.0312) che accende una luce all'apertura dello sportello, per identificare con facilità anche i piccoli oggetti custoditi all'interno della cassaforte.


#### DATI TECNICI

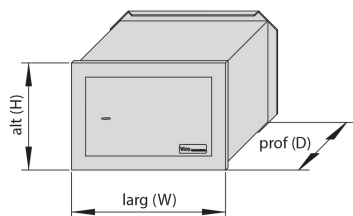

#### VERSIONI ORIZZONTALI DA INCASSO MECCANICHE

Art.	Dimensioni esterne	Dimensioni interne utili	Dimensioni sportello	Dimensioni fondo	Spessore Cornice	Spessore Sportello	Spessore Cassa	Catenacci Orizz.	Catenacci Vert.	Peso unitario
N.	mm alt. x largh. x prof.	mm alt. x largh. x prof.	mm alt. x largh.	mm alt. x largh.	mm	mm	mm	N.	N.	kg
4551.20	170 x 260 x 200	152 x 242 x 148	110 x 200	198 x 280	10	10	2	2	-	9,7
4552.15	200 x 310 x 150	182 x 292 x 98	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	11,2
4552.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	12
4553.20	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 380	10	10	2	2	-	15,8
4554.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	21,5
4554.25	300 x 420 x 250	282 x 402 x 198	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	23,2
4555.20	360 x 490 x 200	342 x 472 x 148	300 x 430	388 x 510	10	10	2	2	2	28,9
4555.25	360 x 490 x 250	342 x 472 x 198	300 x 430	388 x 510	10	10	2	2	2	30,1

#### VERSIONI VERTICALI DA INCASSO MECCANICHE



Art.	Dimensioni esterne	Dimensioni interne utili	Dimensioni sportello	Dimensioni fondo	Spessore Cornice	Spessore Sportello	Spessore Cassa	Catenacci Orizz.	Catenacci Vert.	Peso unitario
N.	mm alt. x largh. x prof.	mm alt. x largh. x prof.	mm alt. x largh.	mm alt. x largh.	mm	mm	mm	N.	N.	kg
4556.20	420 x 300 x 200	402 x 282 x 148	360 x 240	448 x 320	10	10	2	2	2	21,7
4557.25	550 x 420 x 250	532 x 402 x 198	490 x 360	578 x 440	10	10	2	2	2	36,6

\* Articolo ad esaurimento

