

# Fissaggio per cassette scaricatrici WDC

Il fissaggio per cassette scaricatrici a parete con smorzamento delle vibrazioni.



Cassette esterne in ceramica.



Cassette esterne in ceramica.

## Applicazioni

- Fissaggio di cassette scaricatrici a parete completo di boccola e dado filettato in nylon.

## Vantaggi

- La boccola in nylon impedisce il contatto diretto della vite con la ceramica.

## Certificazioni




## Materiali

- Calcestruzzo;
- Mattone pieno in laterizio;
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.

## Funzionamento

- Preposizionare il tassello, inserire la boccola e fissare la ceramica con il dado in nylon.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercolazione).

## Installazione WDC

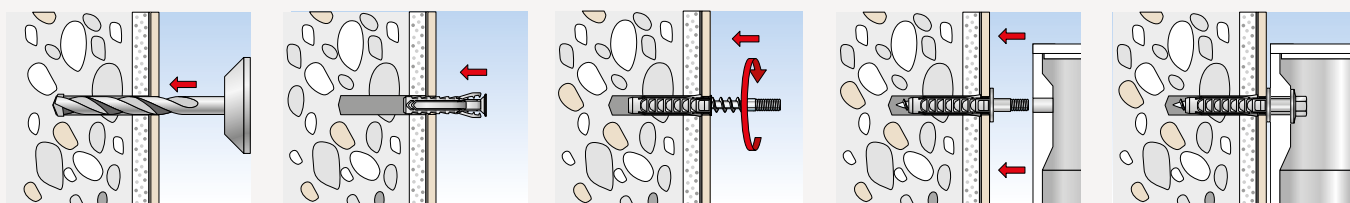

## Dati tecnici

WDC



Prodotto	Ex Art.	Art.	Diametro foro [mm]	Profondità foro min. [mm]	Spessore fissabile max. [mm]	Contenuto busta	Imballo [buste]
WDC	501036	567595	10	70	12	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti doppie M8 x 80, 2 boccole in nylon grigio con foro Ø 8 mm, 2 dadi in nylon BUoH M8x13	50